


Routeur mobile (LTE)

Le routeur mobile (LTE) est le routeur adapté à tous les appareils Solar-Log™ pour la communication de l'installation entre p. ex. le Solar-Log™ et le portail Solar-Log WEB Enerest™. Il est compatible avec les VPN et peut également être utilisé pour la transmission de données aux entreprises de vente directe et comme accès à Internet.

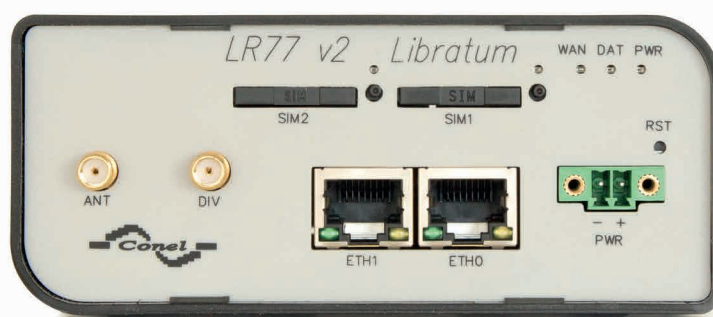

Il est également compatible avec la plupart des entreprises de vente directe. Cependant, cela concerne principalement les modèles précédents Solar-Log 1000, Solar-Log 1200, Solar-Log 1900 et Solar-Log 2000.

Données techniques	Routeur mobile (LTE)
Routeur mobile LTE	LTE 4G / GSM/GPRS/EDGE/UMTS
Vitesse de transmission	Téléchargement max. 100 Mbit/s, chargement max. 50 Mbit/s
Cryptage	Client VPN
Protocoles	IPSec Client/Serveur, VPN Client/Serveur, L2TP, PPTP
Plage de température de fonctionnement	-40°C à +75°C
Matériau	Boîtier en plastique
Poids	150 g
Antenne	Avec 2 bases magnétiques pour antenne LTE
Fixation	Adaptateur de rail DIN
Dimensions (L x H x P) en mm	50 x 84 x 117
Compatibilité (accès à Internet)	Tous les modèles Solar-Log™
Compatibilité (transmission aux entreprises de vente directe)	Uniquement pour les modèles précédents Solar-Log 1000, 1200, 1900 et 2000
Garantie	1 an
Numéro de référence	256261