


## Router wireless (LTE)

Il router wireless (LTE) è il router idoneo per tutti gli apparecchi Solar-Log™ per la comunicazione, ad esempio, tra il portale Solar-Log™ e Solar-Log WEB Enerest™. È compatibile con VPN e può inoltre essere utilizzato per la trasmissione di dati al distributore diretto e come accesso a Internet.

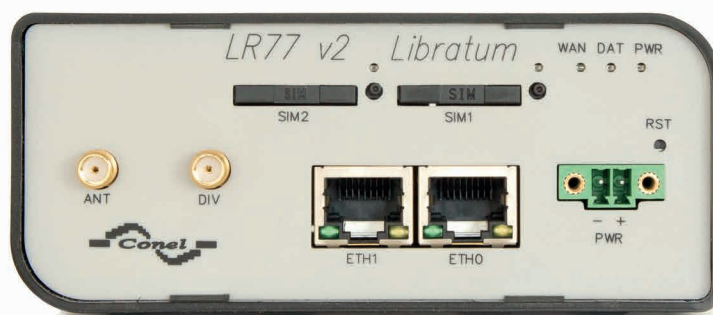

Inoltre è compatibile con la maggior parte dei distributori diretti. Questo riguarda tuttavia in prima linea i modelli predecessori Solar-Log 1000, Solar-Log 1200, Solar-Log 1900 e Solar-Log 2000.

| Dati tecnici   | Router wireless (LTE)   |
|--|---|
| Router wireless                                      | LTE 4G / GSM/GPRS/EDGE/UMTS                                   |
| Velocità di trasmissione                             | Max. download 100 MBit/s, max. upload 50 MBit/s               |
| Cifratura  | Client VPN  |
| Protocolli   | IPSec Client/Server, VPN Client/Server, L2TP, PPTP            |
| Intervallo temperatura di lavoro                     | da -40°C a +75°C  |
| Materiale  | Alloggiamento plastica  |
| Peso   | 150 g   |
| Antenna  | Incl. 2 pz. piedini magnetici per antenna LTE                 |
| Fissaggio  | Adattatore barra DIN  |
| Misure (larghezza x altezza x profondità) in mm      | 50 x 84 x 117   |
| Compatibilità (accesso a Internet)                   | Tutti i modelli Solar-Log™                                    |
| Compatibilità (trasmissione al distributore diretto) | Solo per modelli precedenti Solar-Log 1000, 1200, 1900 e 2000 |
| Garanzia   | 1 anno  |
| Codice articolo                                      | 256261  |