


Smart Energy avec Solar-Log™

Le système intelligent de gestion de l'énergie

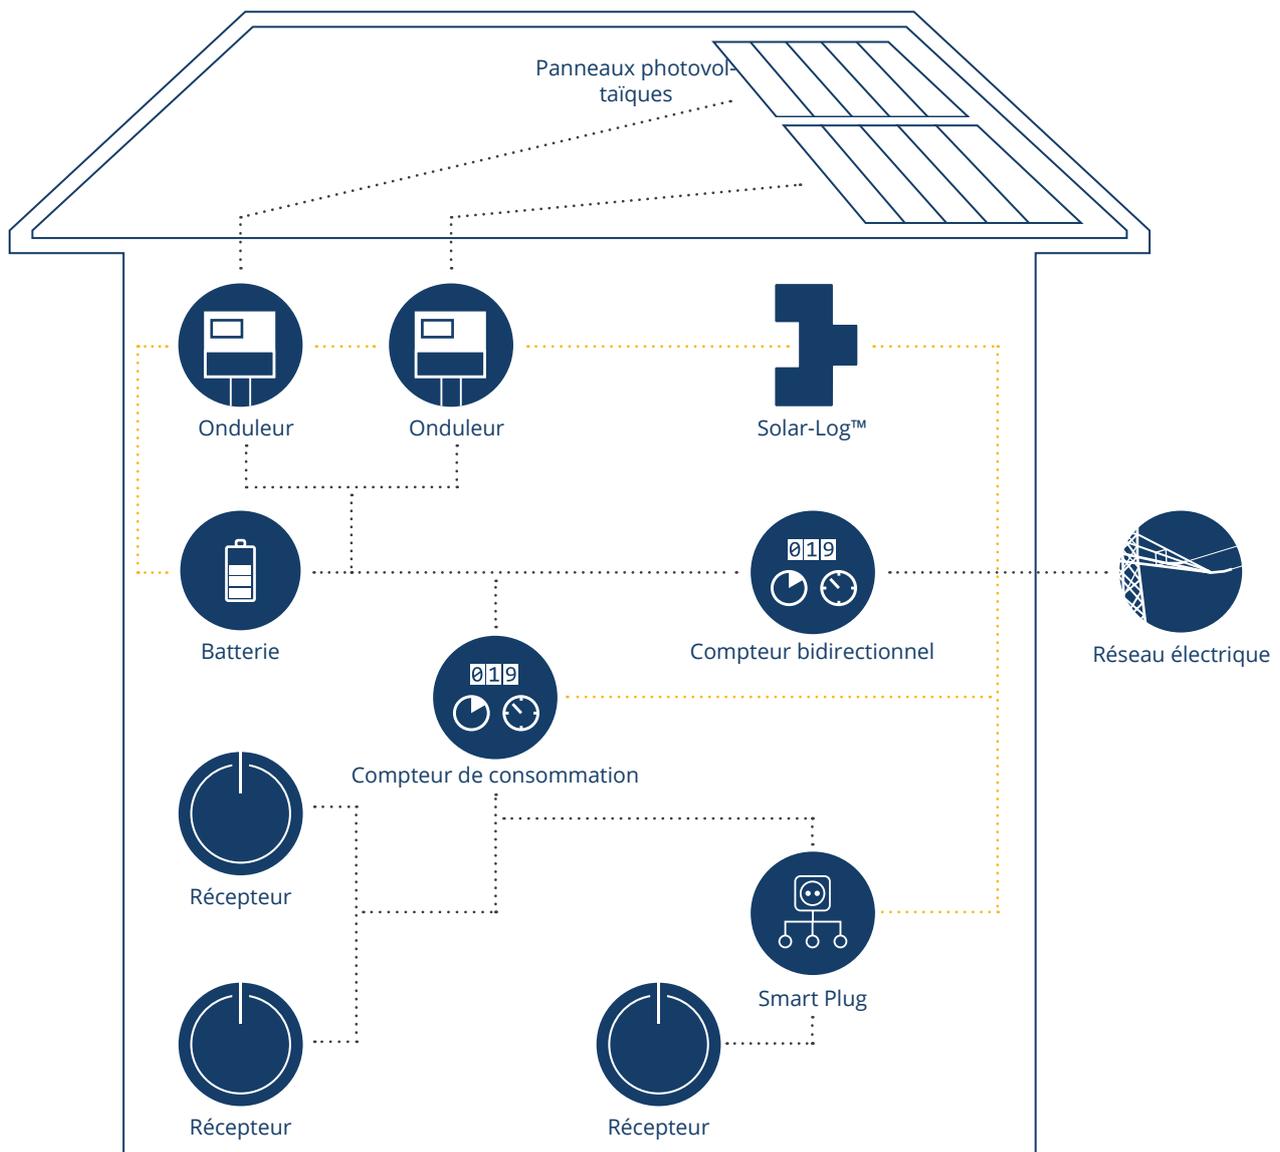

Gérer intelligemment l'autoconsommation

Divers récepteurs peuvent être gérés directement par les appareils Solar-Log Base. Pour cela, il est possible d'utiliser des prises réseau appelées Smart Plugs, le relais interne du Solar-Log Base, ainsi que la Solar-Log™ Smart Relais Station V2.



Diagramme de la consommation journalière des récepteurs connectés

La structure des menus du Solar-Log permet une utilisation intuitive. Ainsi, il est possible d'établir des priorités et de commander des récepteurs intelligents, tels que le thermoplongeur AC ELWA 2 en combinaison avec les Smart Plugs, et ce, en tenant compte de l'excédent produit. Divers profils énergétiques et composants peuvent être reliés et vérifiés grâce à la simulation.