

## Declaración de conformidad respecto la limitación de la potencia (a partir del firmware 3.x)

### Modelos de Solar-Log™

Solar-Log<sup>200</sup>, Solar-Log 300, Solar-Log Base 15

Solar-Log<sup>500</sup>, Solar-Log 1200, Solar-Log Base 100


Solar-Log<sup>1000</sup>, Solar-Log 2000, Solar-Log Base 2000

Gateway Solar-Log 50

Los dispositivos de monitorización anteriores permiten, en su forma de funcionamiento normal, una limitación modular de la potencia de 0 a 100 % en pasos porcentuales, por ejemplo: 70 %, 60 %, 0 %, u otro valor cualquiera de la potencia instalada en el inversor.

Esta limitación se puede configurar para efectuarse con un valor fijo o con un valor dinámico que actúe considerando el autoconsumo, para de esta manera transformar la potencia generada al valor de reducción actual, tomando siempre como base la potencia que se está consumiendo. Por consiguiente, la potencia de salida de los inversores conectados a los dispositivos de Solar-Log™, puede ser regulada y controlada de forma modular, de acuerdo con la necesidad real de potencia en cada momento

### Configuración esquemática:

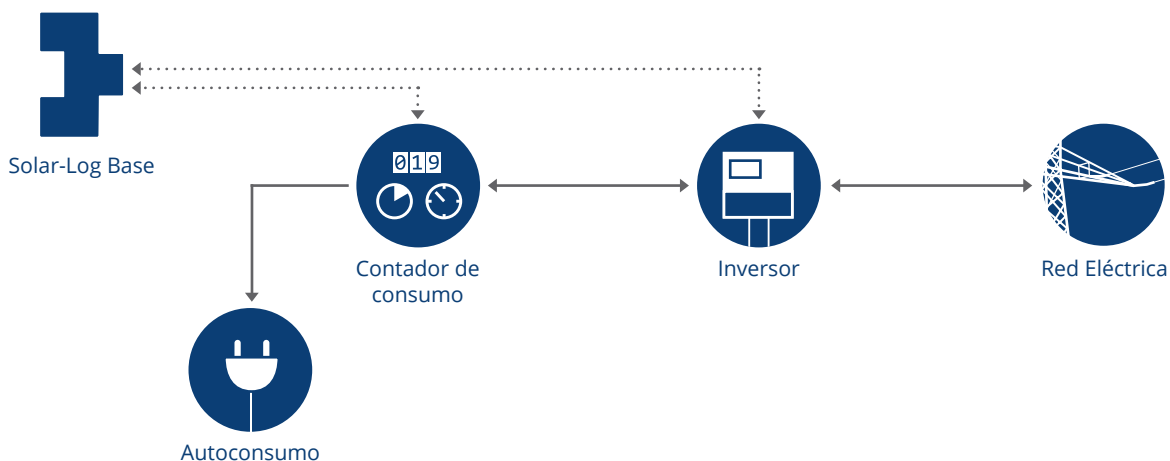

Geislingen-Binsdorf, 17.03.2020



**Brigitte Beck**

CEO