


# Smart Energy mit Solar-Log™

## Das intelligente Energie-Management-System

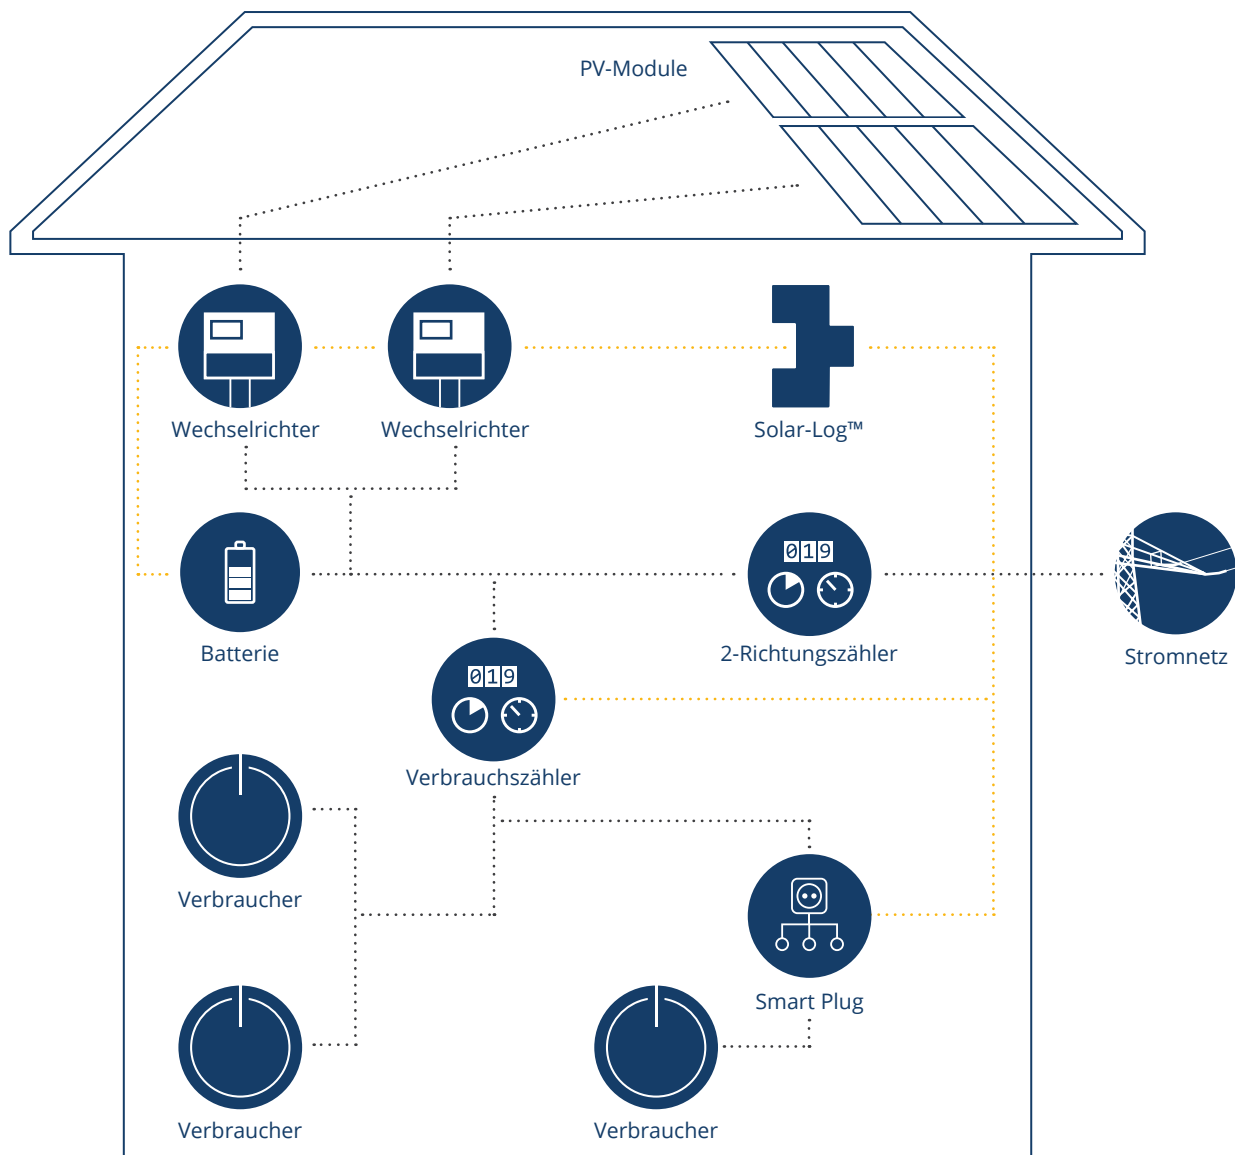

### Den Eigenstrom clever steuern

Diverse Verbraucher können direkt über den Solar-Log Base gesteuert werden. Dazu lassen sich Netzwerk-Stromsteckdosen, sogenannte Smart Plugs, das interne Relais beim Solar-Log Base sowie die Solar-Log™ Smart Relais Station V2 verwenden.



Tagesverbrauchs-Diagramm der angeschlossenen Verbraucher

Die Menüstruktur des Solar-Logs ermöglicht eine intuitive Bedienung. Somit lassen sich intelligente Verbraucher, wie beispielsweise der AC ELWA 2, in Kombination mit Smart Plugs und unter Berücksichtigung des Überschusses ansteuern und priorisieren. Unterschiedliche Energieprofile und Komponenten können miteinander verknüpft und anhand der Simulation überprüft werden.